




TECFIL

TÉCNICOS EN FINALES
DE LA PRODUCCIÓN S.L.


TETZL3

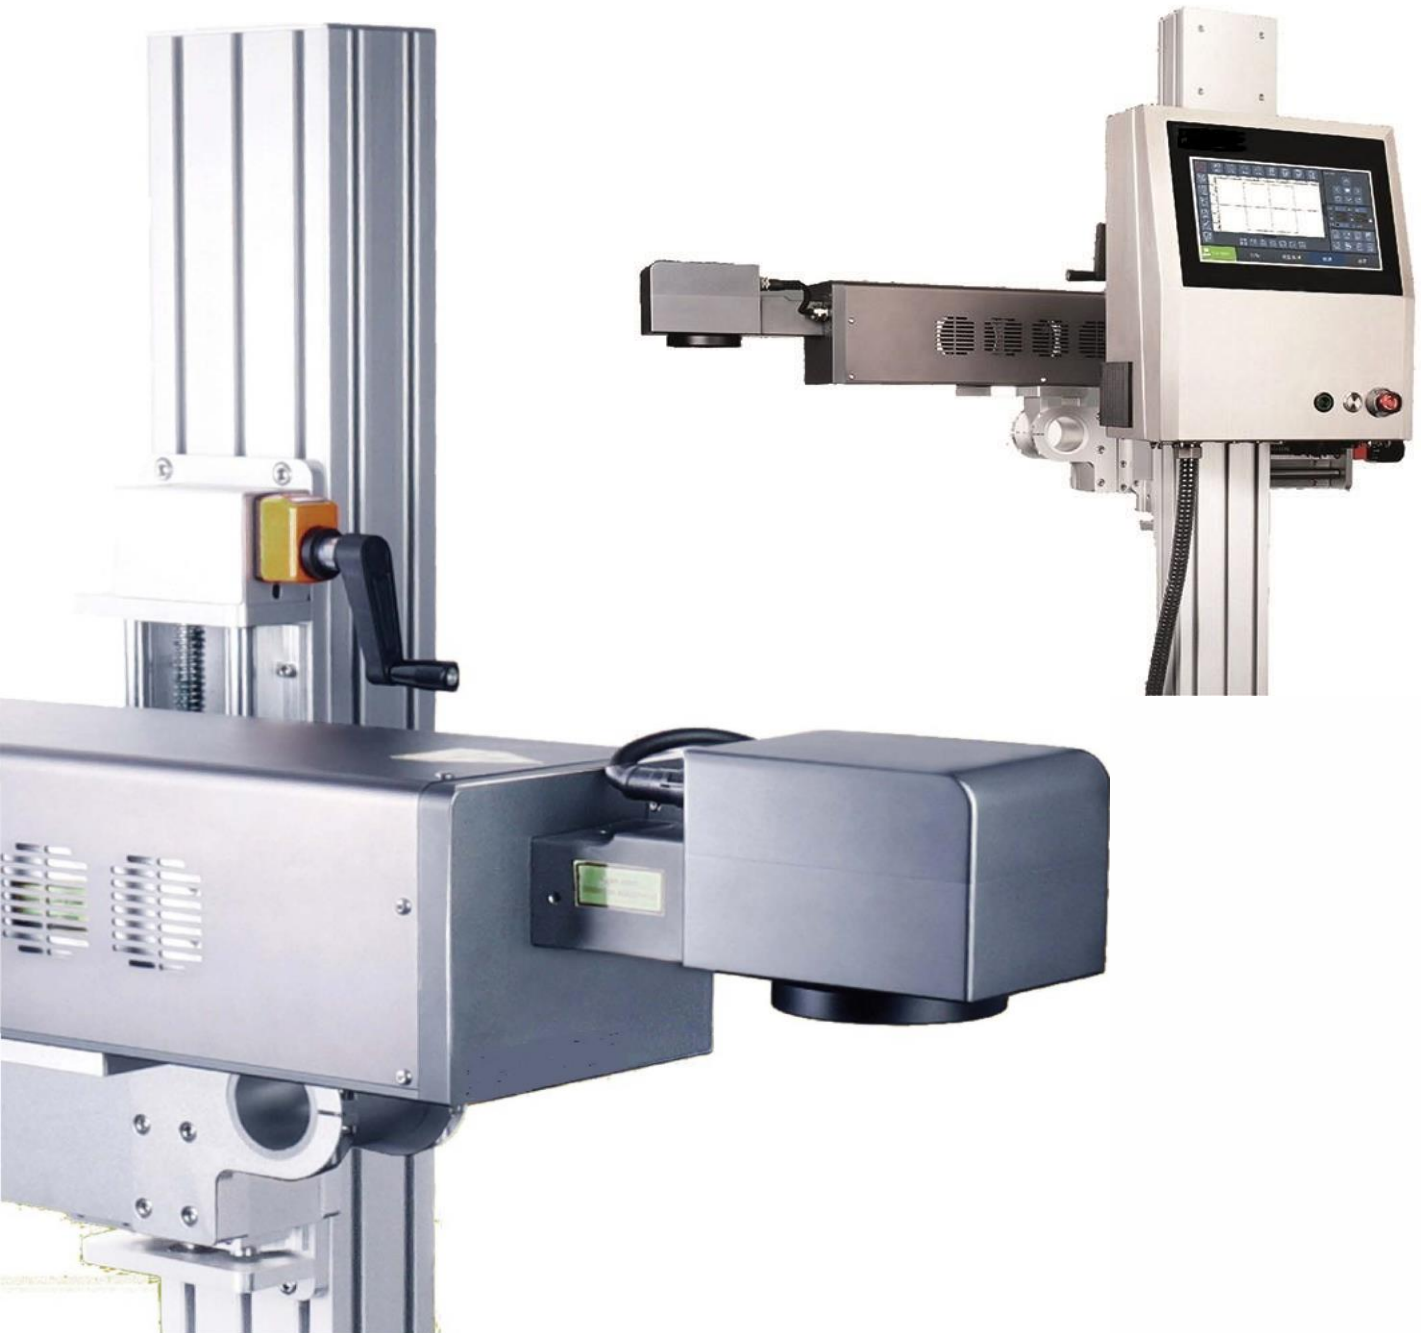

MODELO	TZL3
POTENCIA	3 W
ANCHO DE ONDA	355nm
PRECISION	≤3-5μ
AREA DE MARCADO	50-300MM
APLICACIONES	METALES Y NO METALES
VELOCIDAD DE MARCADO	≤18000mm/s
ANCHO DE LINEA MIN	0.02mm
CARACTER MINIMO	AJUSTE LIBRE DENTRO DEL AREA
FORMATOS SOPORTADOS	DXF/PLT/AI/PNG/JPG/BMP
POTENCIA DEL EQUIPO	600w
VOLTAJE DE ENTRADA	110v-220v/50-60Hz
REFRIGERACION	POR AGUA

**SIN CONSUMOS
SIN MANTENIMIENTO
FACIL DE MANEJAR**

UV LASER

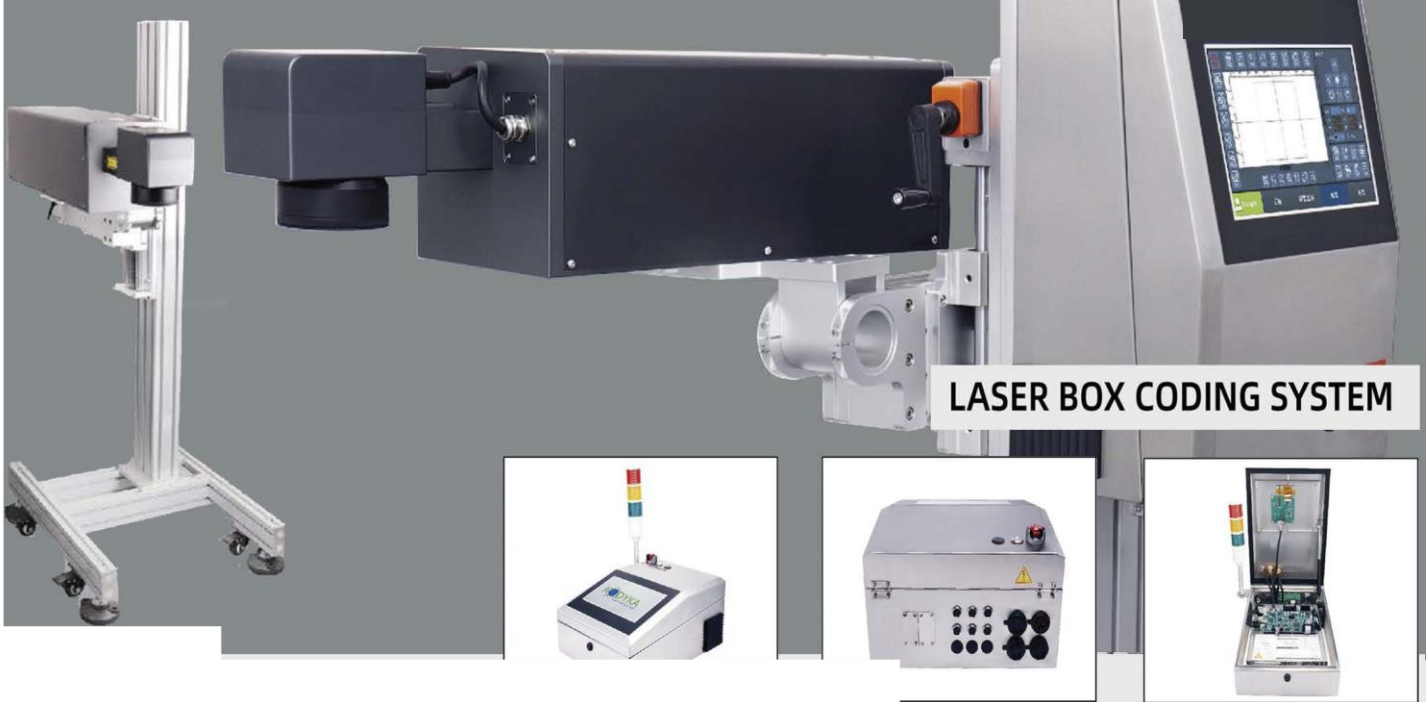

LASER BOX CODING SYSTEM

TECNOLOGIA DE CODIFICACION LASER

La unidad central

Interfaz de comunicacion

Tecnologia del chasis



Ajuste optico puede ajustarse en 360 grados



Conector de precision separable



Desarrollo independiente
Placa base
Alta tecnologia de fabricacion



Galvanometro de barrido 2d de alta velocidad



Modulo de doble eje puede ser ajustado 360 grados

**MUY UTILIZADO EN
EFFICIENTE ESTABLE FLEXIBLE**



Cristal



Plastico



Farmacia



Metal



Productos electronicos



Madera