




TECFIL

IMPRIMIR Y APLICAR CON IMPRESOR TTO - VEMP&A

El nuevo Print & Apply PN puede imprimir y aplicar etiquetas en diferentes posiciones en productos quietos o en movimiento.

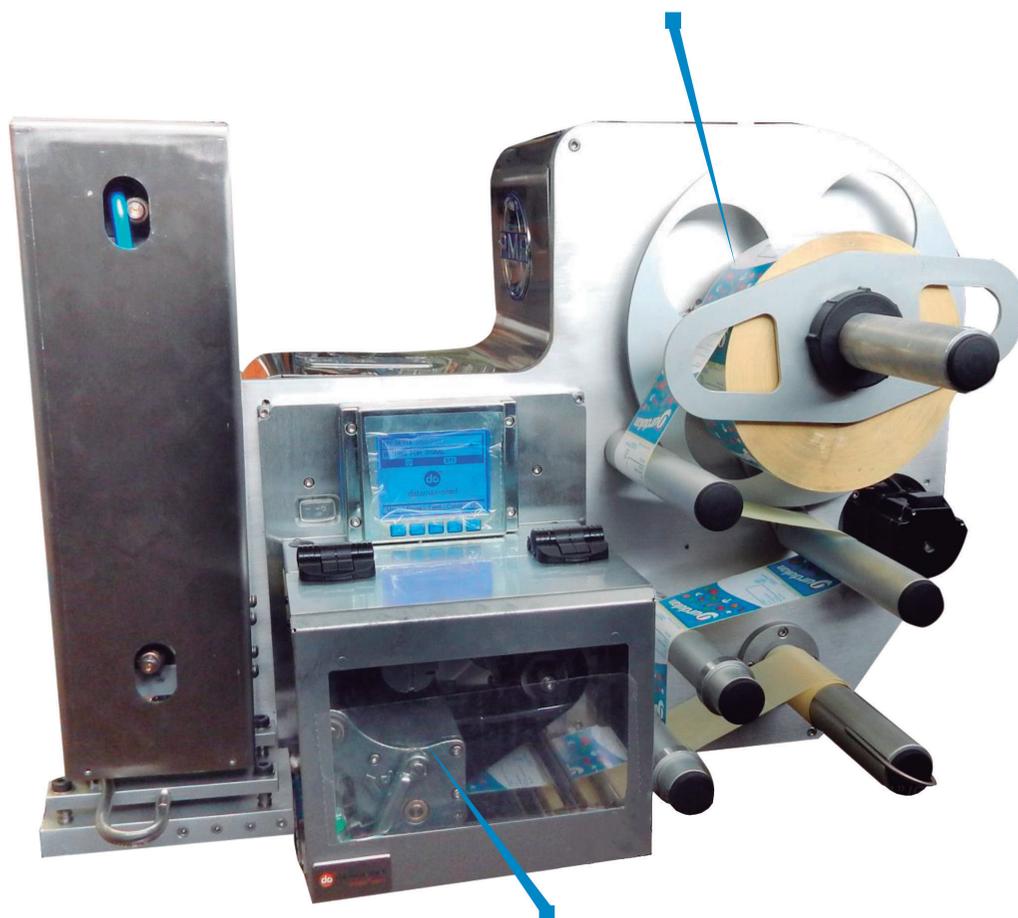

Una impresora de transferencia térmica (4"/6" mod. Carl Valentin, Sato, Datamax, Zebra); 200/300/600 dpi. Permite impresión alfanumérica, de símbolos y de códigos de barras, incluso en dos dimensiones.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sistema de impresión y colocación de etiquetas con un ancho máximo de 180 mm con rebobinado automático. Consta de fotocélula para la lectura del producto (productos transparentes y opacos) provista de columna en aluminio y cubo cromado, capaz de asegurar el movimiento sobre tres ejes.

Impresora Datamax (se puede también utilizar Carl Valentin, Sato, Zebra, Tec, Cab, etc.) con 203, 300, 600 dpi de resolución. La máquina está equipada con señales de arranque y parada y velocidad ajustable con variación de 0,1 mm/seg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Forma del producto	plana, redonda y ovalada
Resolución de impresión	200/300/600 dpi
Velocidad de impresión	según la impresora elegida
Dimensiones de las etiquetas	ancho mín. x largo mín. 25 x 25 mm anchura máx. x longitud máx. 180 x 150
Velocidad del cabezal	hasta 18 mt/min
Potencia	230 VAC 50/60 Hz



TECFIL

enricmartinez@tecfil.es

+34 659 49 51 99

www.tecfil.net

Girona, 17007