



TECFIL

CABEZAL ETIQUETADOR - VEM 1/2/3




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Etiquetadora para la aplicación **superior** o **lateral** de **etiquetas** en **productos de diferentes formas**. Consiste en un cabezal de etiquetado que **se aplicará sobre un transportador ya existente**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	VEM 1	VEM 2	VEM 3	VEM PLUS
Ancho	Mín.: 10 mm / Máx.: 150 mm			
Velocidad	20 mt / min	30 mts. / min	40 mts. / min	60 mts. /

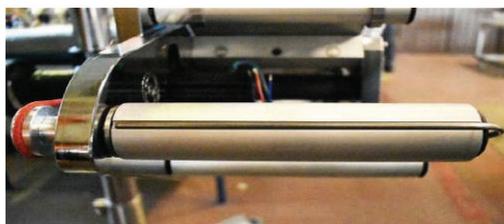

CABEZAL DE ETIQUETADO

- Potencia **220 V - 50 Hz**
- Cepillo de freno para comprobar la tensión del rollo de etiquetas
- Bobina porta etiquetas (diámetro **interno 40 mm** / diámetro **externo 270 mm**)
- Rodillo de rebobinado para papel siliconado
- **Desbloqueo rápido** de papel siliconado con rodillo enrollador
- Fococélula para detección de producto (START)
- Fococélula de escaneo ajustable para parada de etiquetas (STOP)
- **Posibilidad de rotación** para aplicar etiquetas en la parte superior y en los lados de los productos

CAJA DE CONTROL ELECTRÓNICO CON PANTALLA TÁCTIL


- Dimensiones externas **200x300x160 mm**
- Panel de mando con **pantalla táctil de 2,5 "**
- Tablero de policarbonato y led rojo para lectura
- **Interruptor de encendido / apagado** para cabezal de etiquetado

Funciones

- **Control de velocidad:** la velocidad mínima configurable es 3 mts. / min, máxima 20 mts. (es ajustable en el menú **PARAMETROS FIJOS**)

- **Pre-entrega:** representa el estado de Pre-entrega de la etiqueta desde la interceptación del sensor STOP (STOP delay) para la regulación de la proyección de la etiqueta en la cuchilla peladora manteniendo la posición de la fococélula de parada de la etiqueta estacionaria.

- **Contador de producción:** por número de etiquetas entregadas
- Gestión de señal de etiqueta previa / final (bajo pedido)
- Tiempo de activación de salida de impresión y termorregulador para **ajuste de temperatura** (si se incluye unidad de sobreimpresión)
- **Estudio automático de rotura de papel de silicona (OPCIONAL)**
- Aceptación de señal de alarma externa (en caso de emergencia)
- **Fusible de protección**
- Posibilidad de **configurar la función ENCODER**, para **sincronizar la entrega de etiquetas con la velocidad de avance del producto (OPCIONAL)**
- **Posibilidad de elección de idioma (español, italiano, inglés, francés)**



TECFIL

enricmartinez@tecfil.es

+34 659 49 51 99

www.tecfil.net

Girona, 17007